

ASPIRATEUR DE DÉCHETS TOUT-TERRAIN

# LN50

Véhicule compact de nettoyage urbain

 **Madvac**®




[www.madvac.com](http://www.madvac.com)

*Spécifications techniques modifiables sans préavis*



Surface solide ou pelouse, le LN50 peut facilement affronter tous types de terrains urbains

- Parcs
- Trottoirs
- Pistes cyclables et piétonnes
- Stationnements
- Bordures de trottoir
- Ruelles
- Sentiers
- Le long des bâtiments

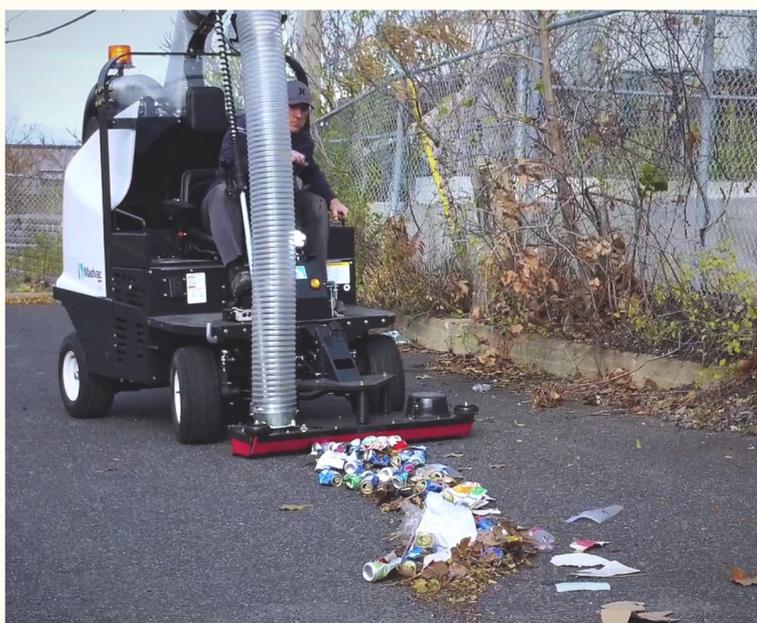

LN50 est votre solution idéale tout-terrain pour les déchets

- Villes et municipalités
- Entrepreneurs de nettoyage extérieur
- Aéroports et ports maritimes
- Autorités de transport
- Services de santé
- Centres de distribution
- Centres commerciaux
- Installations éducatives et sportives
- Installations de fabrication
- Parcs d'attractions
- Casinos
- Bases militaires
- Établissements correctionnels



# Principales Caractéristiques

- LN50 est le plus proche équivalent du Tennant ATLV 4300 désormais abandonnée
- Productivité 6 fois plus rapide que le ramassage manuel des déchets
- Ramasse les déchets secs, humides ou mouillés
- Retrait des déchets sans effort avec une tête d'aspiration de 48 pouces (1219 mm) de large
- Tuyau d'aspiration rétractable de 15 pieds (4,57 m) pour les zones difficiles d'accès



- Un permis de conduire de classe CDL n'est pas requis pour opérer le LN50
- Système d'éclairage entièrement conforme aux normes routières
- Durée de vie de 10 à 12 ans
- Pièces de rechange d'origine expédiées dans les 48 heures
- Madvac a un bilan de réussite de plus de 35 ans – lorsque votre machine sera due pour un remplacement, nous serons toujours là pour vous

## Conçu pour répondre à vos besoins

*Configurez le LN50 selon vos exigences spécifiques*

- Tête d'aspiration de 48 pouces (1219 mm)
- Tuyau d'errance rétractable
- Sacs collecteurs de déchets ou système sans sac (bac en Kevlar)
- Système de brumisation d'eau (contrôle supplémentaire de la poussière)
- Toit pare-soleil
- Siège chauffant
- Système de chauffage au plancher
- Protection anti-crevaisson des pneus
- Extincteur d'incendie





# Madvac LN50 Données et performances

## Capacités

Réservoir de carburant	10.2 gal. (39 L)
Système hydraulique	12.5 gal. (47 L)
Capacité de ramassage	75 gal. (284 L)

## Données moteur

Modèle	Kubota Diesel D1105-E4B (EPA Tier 4 Final)
Cylindrée	68.53 pouces cubes (1123 cc)
Puissance nom. brute	24.8 hp (18.5 kw) @3200 rpm
Conformité législative	EPA Tier 4 Final
Filtre à air	Système de filtration à 2 étages Donaldson avec indicateur de restriction

## Système de collecte de déchets

Type	Système à passage direct, compacte les déchets à un rapport de 2:1
Conteneur	Acier calibre 16 peint processus de poudre
Tuyau d'aspiration	7 po (178 mm)
Tuyau d'errance	Diamètre: 6 po (152 mm); longueur: 15 pieds (4.57 m)

## Châssis et carrosserie

- Carrosserie acier de calibre lourd sur un cadre en acier structural de 1/4 de pouce (6,35 mm) soudé
- Peinture en poudre électrostatique

## Dimensions (\*modèle de base)

Largeur	48 po (1219 mm)
Longueur	95 po (2413 mm)
Hauteur	92 po (2337 mm)
Empattement	69 po (1753 mm)
Dégagement au sol	10 po (254 mm)

## Système d'aspiration

Débit d'aspiration	1800 CFM
--------------------	----------

## Contrôles

Pilotage	Colonne de direction réglable
Commande de mouvement	Hydrostatique haute résistance

## Traction

Entraînement	Traction avant
Vitesse avant	11 mph (18 km/h)
Pneus (4)	Régulier; 20,5 pouces (521 mm) Gazon; 20 pouces (508 mm)
Freins	Freins hydrostatiques avant ; freins de stationnement à disques mécaniques arrière
Pente maximale	11.3 degrés (20 %) avec conteneur plein et vide
Poids à vide	2579 lbs (1170kg)

## Suspension

Avant	Ressort à lames
Arrière	Ressort à lames



Fier fabricant de la ligne de produits MADVAC

### Téléphone:

- 1-855-651-0444  
(sans frais - US/Canada)
- 1-450-651-0444  
(international)

Fax: 450-651-0447

Courriel: [info@exprolink.com](mailto:info@exprolink.com)

### Adresse:

2170 Rue de la Province  
Longueuil QC  
Canada J4G 1R7

Site web: [www.exprolink.com](http://www.exprolink.com)