ASPIRATEUR DE DÉCHETS PORTATIF

LP61-G

Montage sur châssis ou sur remorque

Madvac®

www.madvac.com

Spécifications techniques modifiables sans préavis

LP61-G est un aspirateur de déchets haute performance spécialement conçu pour les zones auxquelles les unités plus grandes ne peuvent pas accéder ou gérer, ou pour remplacer le ramassage manuel fastidieux

- Lignes de clôtures
- Le long des bâtiments
- Stationnements
- Routes et autoroutes
- Parcs
- Sentiers, fossés, collines, abris, etc.
- Ruelles

LP61-G est le collecteur de déchets portable idéal pour

- Villes et municipalités
- Entrepreneurs de nettoyage extérieur
- Décharges
- Installations de fabrication
- Stations de transfert
- Centres de gestion des déchets solides et de recyclage
- Parcs d'attractions
- Autorités de transport
- Installations éducatives et sportives
- Centres de distribution
- Établissements correctionnels
- Services de santé
- Bases militaires

Principales Caractéristiques

- 5 fois plus efficace et plus sûr que le ramassage manuel | puissant aspirateur de 2200 CFM
- Ramasse les déchets secs, humides ou mouillés. Compact, léger, facile à utiliser.
- 2 options de transport :
  - camionnette standard avec plateau de 6 pieds
  - remorque avec attelage
- Tuyau d'aspiration (avec poignée) de 25 pieds (7,62 m) pouvant être étendu jusqu'à 50 pieds (15,24 m)
- Maintenance minimale

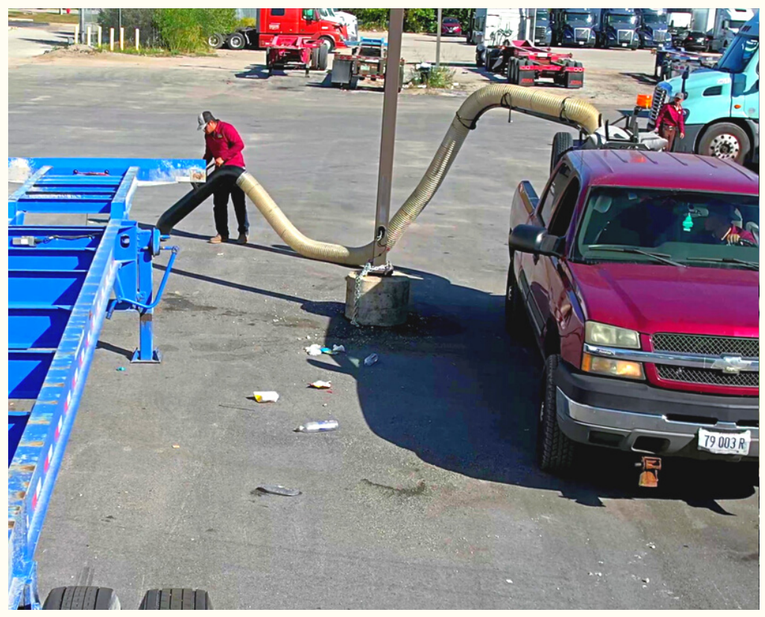

Conçu pour répondre à vos besoins

Configurez le LP61-G selon vos exigences spécifiques

- Montage sur CHÂSSIS ou sur REMORQUE
- Version remorque avec éclairage conforme aux normes routières
  - Types d'attelages de remorques disponibles boule 1-7/8" / boule 2" / attelage pintle
  - Roue de secours montée sur la remorque
- Rallonge de tuyau supplémentaire de 15 pieds (4572 mm)
- Rallonge de tuyau supplémentaire de 25 pieds (7620 mm)
- Cartouche filtrante cylindrique intérieure de 2 microns (pour un contrôle supplémentaire de la poussière)
- Sacs collecteurs de déchets ou système sans sac (bac en Kevlar)

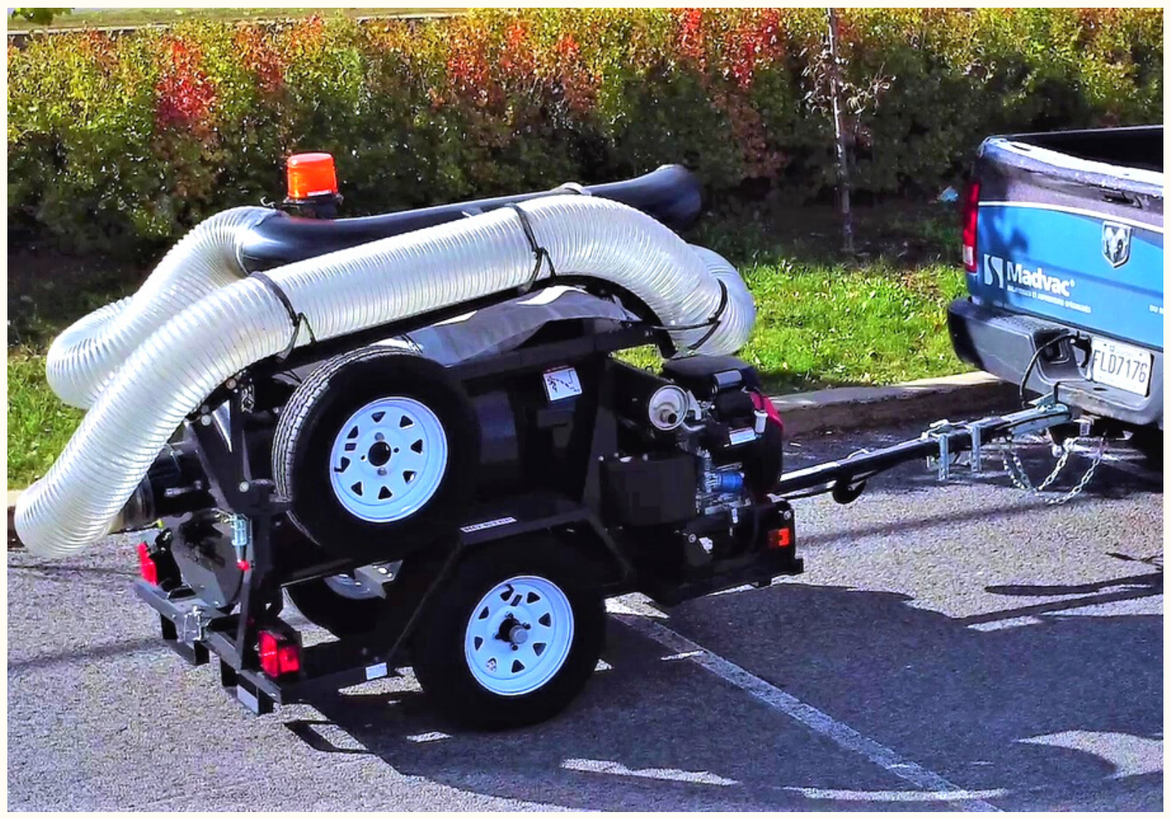

Madvac LP61-G Données et performances

Spécifications techniques

Type de carburant	Essence (essence, pas de diesel)
Capacité du réservoir de carburant	Moteur 1.6 gal. (6 L) + deux réservoirs 10.4 gal. (39.4 L) Total = 12 gal (45.4 L)
Capacité / déchets	50 gal. (190 L)
Débit d'aspiration	2200 CFM
Tuyau standard	Dia. 8 po (203 mm) x longueur 25 pieds (7.62 m) y compris la poignée
Support de tuyau	Bras de support de tuyau d'aspiration rotatif à 360 degrés
Type de système de collecte	Système d'aspiration directe compactant les déchets
Instruments	Heure, carburant, bouton d'arrêt d’urgence, feu clignotant

Données moteur

Modèle	Vanguard 400 / Briggs & Stratton
Cylindrée	408 cc (25 pouces cubes)
Puissance nom. brute	10.4 kw (14 HP)

Montage sur châssis

Longueur	72 po (1828 mm)
Largeur	47.2 po (1198 mm)
Hauteur	49.5 po (1257 mm)
Poids	750 lbs (340 kg)

Montage sur remorque

Roues	Pneus radiaux toutes saisons 175/80 R13
Éclairage	4 feux d'angle
Longueur	130 po (3300 mm)
Largeur	47.2 po (1198 mm)
Hauteur	57.5 po (1460 mm)
Poids	952 lbs (425 kg)

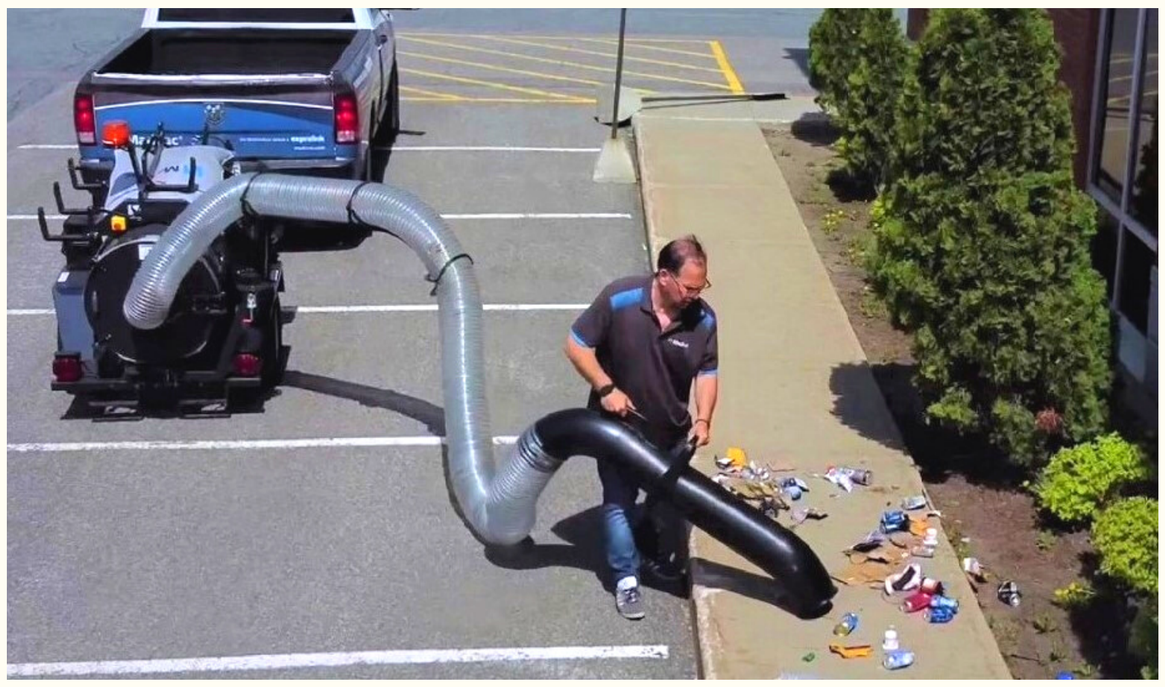

exprolink | Madvac®

Fier fabricant de la ligne de produits MADVAC

Télephone:

- 1-855-651-0444 (sans frais - US/Canada)
- 1-450-651-0444 (international)

Fax: 450-651-0447

Courriel info@exprolink.com

Addresse: 2170 Rue de la Province
Longueuil QC
Canada J4G 1R7

Site web: www.madvac.com